

ДУБЛЕР ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА

Описание

Дублер пешеходного светофора (далее – дублер) предназначен для установки в дорожное покрытие перед пешеходным переходом для подсветки и синхронного дублирования основного сигнала пешеходного светофора.

Дублер имеет два цвета свечения: красный, зеленый.

Дублер работает с любым типом дорожного контроллера.



Для подключения дублера к дорожному контроллеру с управляющим напряжением 230 В необходимо подключить блок питания (не входит в комплект поставки, поставляется по отдельному заказу).

Параметры


		ДП-КЛ-012-0,5-04	ДП-КЛ-012-0,5-05	ДП-КЛ-012-0,2-03
Габаритные размеры, не более, мм		505x205x55	505x205x55	205x105x60
Тип корпуса		Антивандалный		
Масса, не более, кг		7	7	3
Номинальное напряжение питания, В		12		
Потребляемая мощность, не более, Вт		15	15	2
Изображение символов	запрещающего сигнала	«X X X»	«СТОЙ»	-
	разрешающего сигнала	«↑ ↑ ↑»	«ИДИ»	-
Диапазон рабочих температур		от минус 60°C до +60°C		
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ1		
Степень защиты от внешних воздействий		IP68		
Гарантийный срок эксплуатации		3 года		
Срок службы		не менее 12 лет		
Тип блока питания для подключения к дорожному контроллеру		БП-КЖЛ-230-120		
Количество подключаемых дублеров к блоку питания, шт.		6	6	50

Внешний вид



ДП-КЛ-012-0,5-04

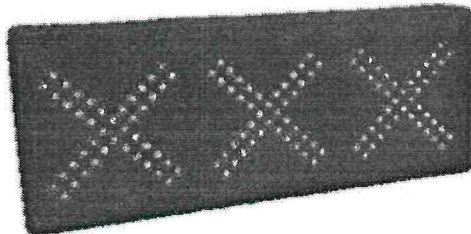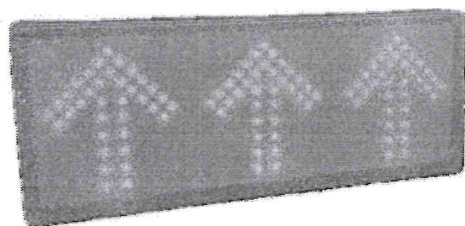

ДП-КЛ-012-0,5-05

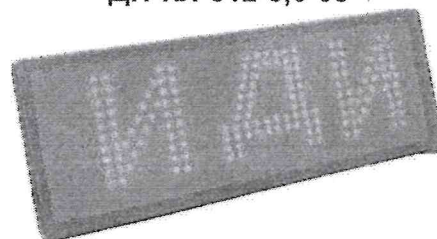

ДП-КЛ-012-0,2-03



14/20.06.25
20.06.25

20.06.25